仕 様 書

UNI-PEX

No.1

防滴形ワイヤレスマイクロホン

WM－３４００

送信周波数	３２２.０２５MHｚ～３２２.１５０MHｚ、３２２.２５０MHｚ～３２２.４００MHｚ （２５ｋHｚ間隔　１３波中１波）
電波形式	３０KF３E
発振方式	水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式
変調方式	リアクタンス変調
送信帯域幅	３０ｋHｚ以内
周波数安定度	±１０ｐｐm以内
送信出力	１mW
アンテナ	内蔵アンテナ
変調感度	±２.２５ｋHｚFM（９４ｄBSPL　１ｋHｚにて）
最大周波数偏移	±８ｋHｚFM
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
周波数特性	１００Hｚ～７ｋHｚ（１ｋHｚ基準、５０μｓエンファシス）
最大入力音圧	１２０ｄBSPL
入力等価雑音	３６ｄBSPL以下（Aカーブ）
使用電池	単３形乾電池　R６P（マンガン赤）１個
消費電流	４５mA　（常温　１.５Vにて）
電池持続時間	約１４時間（常温連続使用にて）
使用温度範囲	０℃～＋４０℃
外装	ABSポリカアロイ樹脂　マンセルN４.５近似色　ストーンシルバー
寸法	φ５４mm（最大径）×２３１mm（長さ）
関連規格	IEC　６０５２９　IP６５（IP６Xに関しては風防ネット部除く） 〔JIS　C　０９２０　保護等級５　防噴流形　及び保護等級６（風防ネット部除く）耐塵形〕
質量	約１８０ｇ（電池を含む）
付属品	マイクホルダー（PF１／２、W３／８、W５／１６適合）１、ソフトケース　１、 チャンネル設定用ドライバー　１、チャンネル表示ラベル　１、単３形乾電池（R６P）１、 取扱説明書　１、保証書　１
特徴・用途	本機は水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式の３００MHｚ防滴ワイヤレスマイクロホンです。 技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで、免許手続きは不要です。 野外使用時の天候の変化に対応した「IEC　６０５２９　IP６５［JIS　C　０９２０　防噴流形及び耐塵形］」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な音声拡声ができます。 水晶制御ＰＬＬシンセサイザー方式の採用により、１３波の周波数から任意の１波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン－オフしたときの雑音を低減しています。 内蔵形アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。

No.２の外観図と合わせてご覧ください。

	営業	


JE01


仕 様 書

UNI-PEX

No.2

防滴形ワイヤレスマイクロホン
WM－３４００

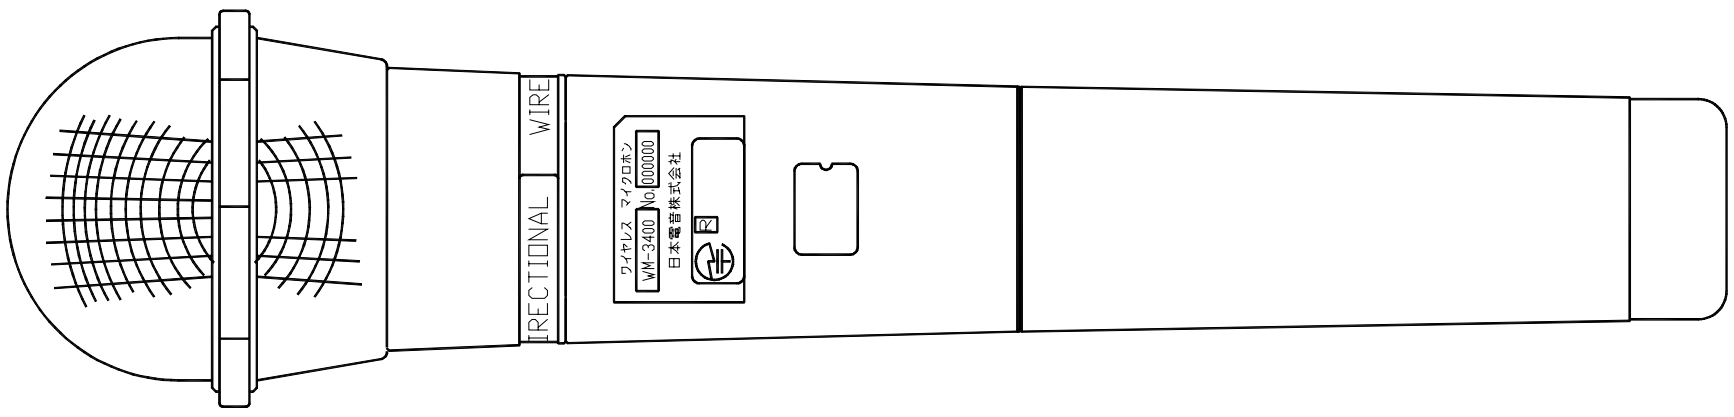

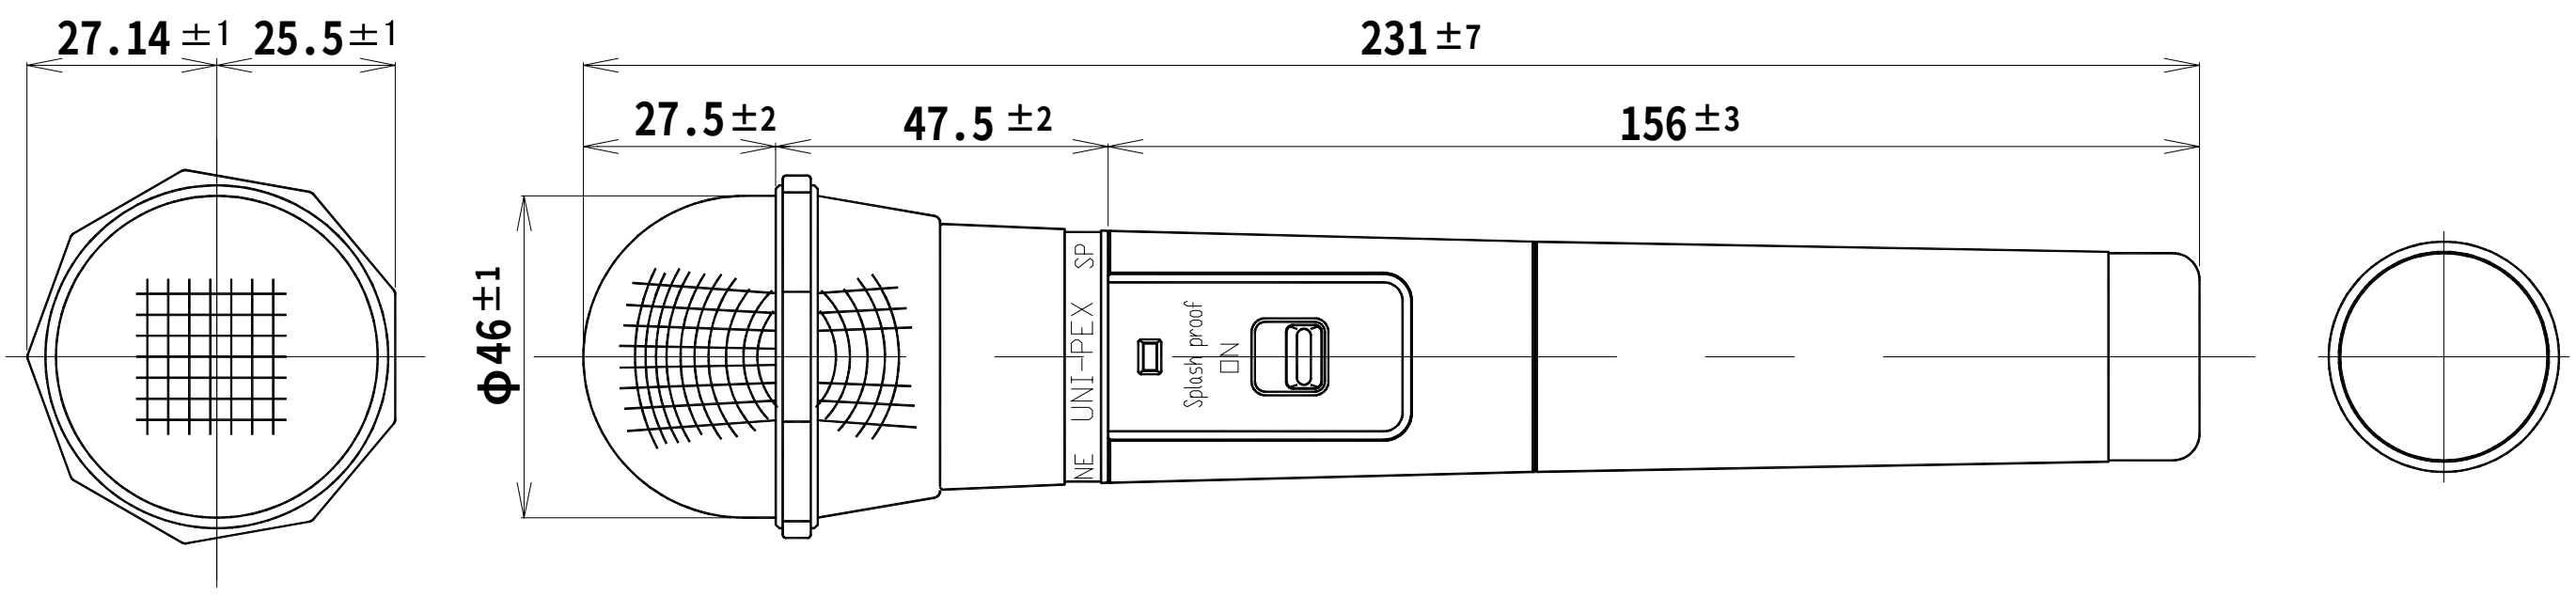

単位mm

	営　　業	

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社